

The advertisement features a modern bathroom interior. On the left, a dark, textured wall is adorned with a vertical, minimalist radiator made of horizontal metal bars. To the right, a wall of light-colored wooden planks provides a warm contrast. In the foreground, the white, curved edge of a bathtub is visible, with a modern chrome faucet and showerhead. The bottom of the image is a solid dark teal color, which serves as a background for the text.

**zehnder**

studio  
collection

Prémiová kolekcia designových radiátorov

# Zehnder Studio Collection

[www.zehnder.sk](http://www.zehnder.sk)

**always the best climate**

# WHEN FORM FOLLOWS FUNCTION

Prémiová séria radiátorov **Zehnder Studio Collection** predstavuje najvyššiu kvalitu Zehnder v spojení s jedinečným dôrazom na detail a exkluzivitu. Slogan „When form follows function“ vyjadruje podstatu nových dizajnových telies: **Ked' tvar nasleduje funkčnosť**. Portfólio Zehnder je tak obohatené o radiátory, pri ktorých hlavnú rolu hrajú **inovatívny dizajn a technológie** rovnako ako ich vzájomná harmónia.

Zehnder Studio Collection stelesňuje produkty s jedinečným, individuálnym, exkluzívnym a funkčným designom, kde stále žije **odkaz značky RUNTAL**. Nechajte sa inšpirovať kolekciou Zehnder Studio Collection!



Tento katalog  
na stiahnutie tu

# ZEHNDER STUDIO COLLECTION

|                      |                                                                                                                                                                       |    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zehnder Alban        |                                                                                      | 4  |
| Zehnder Chime        |                                                                                      | 7  |
| Zehnder Deseo Verso  |                                                                                      | 10 |
| Zehnder Archibald    |   | 14 |
| Zehnder Arteplano    |                                                                                                                                                                       | 17 |
| Zehnder Folio Belt   |                                                                                    | 23 |
| Zehnder Folio Glass  |                                                                                    | 26 |
| Zehnder Folio Hybrid |                                                                                    | 29 |
| Zehnder Zenia        |                                                                                    | 32 |



teplovodné  
radiátory



kombinovaná prevádzka s elektrickou  
vykurovacou tyčou




elektrické  
radiátory



elektrické sušiaci  
na uteráky

## Vysvetlivky možností pripojenia radiátorov



stredové

Stredové pripojenie  
s roztečou 50 mm




vonkajšie

Vonkajšie pripojenie s roztečou  
podľa typu radiátora



1-bodové

Možnosť pripojenia  
s 1-bodovou armatúrou



vonkajšie

Vonkajšie pripojenie s roztečou  
50 mm (asym. radiátory)

# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER ALBAN

studio  
collection

Dizajnový koncept stvorený pre puristov – dokonalé línie, ploché boky a pravé uhly. Hranatý radiátor, vysoko praktický – uteráky naň možno nasunúť a zavesiť bez námahy jednou rukou. Tento dekoratívny radiátor pripojený na teplovodné vykurovanie, udržiava kúpeľňu príjemne vyhriatu. Zehnder Alban z kolekcie Studio Collection: dizajnový objekt z ručne leštenej, vysoko kvalitnej nerezovej ocele. Jednoduchý, elegantný dizajn s príjemne nahriatymi uterákmi vždy, keď ich potrebujete.



Možnosť inštalácie ako pravé alebo ľavé prevedenie



Vodorovné hranaté rúrky 50 x 30 mm



Prevedenie povrchu: kartáčovaná mosadz



# Zehnder Alban

## Popis výrobku

- vyrobený z ručne leštenej nerezovej ocele s vodorovne usporiadanými hranatými trúbkami (50 x 30 mm)
- ideálny pre nasunutie uterákov vďaka veľkým otvorom
- možnosť inštalácie ako pravé alebo ľavé prevedenie
- tepelné výkony merané podľa EN 442, s označením CE
- pre teplovodnú prevádzku

## Technické údaje

Prevádzkový pretlak max. 5,2 bar  
Prevádzková teplota max. 90 °C

## Rozsah štandardnej dodávky pre teplovodnú prevádzku

- ručne leštená nerezová oceľ
- 4x ½" pripojenie pre prívod, spiatočku, odvzdušnenie
- 2x odvzdušňovací ventil ½" inštalovaný vo výrobe ako pravé prevedenie
- elegantné chrómované stenové konzoly
- balenie v kartóne

## Ceny a technické údaje

### Pre teplovodnú prevádzku

#### Prevedenie ručne leštená nerezová oceľ

| Model                     | H<br>mm | L<br>mm | Tepelný výkon<br>EN 442®<br>Watt | Exp.<br>n | Výkon el.<br>vykur. tyče<br>Watt | V<br>dm³ | M<br>kg | Cena<br>nerez. oceľ + PVD<br>€ |
|---------------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|---------|--------------------------------|
| ALZ-100-050 <sup>1)</sup> | 1000    | 500     | 256                              | 1,25      | -                                | 5,5      | 6,6     | 1.485,92                       |
| ALZ-140-050 <sup>1)</sup> | 1380    | 500     | 332                              | 1,30      | -                                | 7,4      | 8,7     | 1.797,78                       |
| ALZ-180-050               | 1760    | 500     | 417                              | 1,24      | -                                | 9,3      | 10,8    | 2.164,68                       |

#### Špeciálne prevedenie PVD - kartáčovaná mosadz, kartáčovaný bronz, kartáčovaný čierny chróm

<sup>1)</sup> Pre objednanie v prevedení Kartáčovaná mosadz uveďte na konci modelu štvormiestny kód N209, pre Kartáčovaný bronz N213 a pre Kartáčovaný čierny chróm N211. Příklad obj. čísla: CHZ-140-050-N209, vid. parametre a ceny v tabuľke vyššie. Tieto prevedenia nie je možné objednať pre model CHZ-180-050.



Kartáčovaná  
mosadz  
N209



Kartáčovaný  
bronz  
N213




Kartáčovaný  
čierny chróm  
N211

**NOVINKA**


| Špeciálne prevedenie - pripojovací ventil (objednáva sa zvlášť) | Objednávacia kód |               |                      | Cena € |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------|
|                                                                 | kartáč. mosadz   | kartáč. bronz | kartáč. čierny chróm |        |
| ■ Set 34 priamy ventil a šróbenie pre spiatočku ½"              | 839500           | 839520        | 839510               | 339,70 |
| ■ Set 35 rohový ventil a šróbenie pre spiatočku ½"              | 839530           | 839550        | 839540               | 339,70 |

## Teplovodná prevádzka:

montáž na stenu, prevedenie pravé

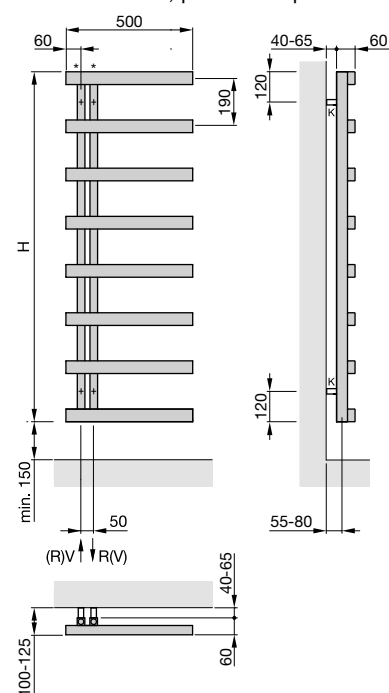

montáž na stenu, prevedenie ľavé

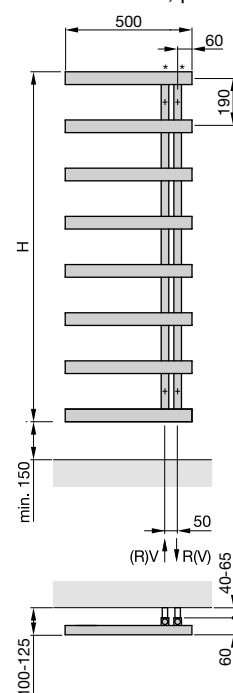

H = stavebná výška  
V = prívod  
R = spiatočka  
K = konzola  
\* = odvzdušnenie


Rozmery v mm

## Tipy na pripojenie


Špecifikáciu príslušenstva s obj. kódom a cenami nájdete v prednej časti na str. 86-87

## Pre teplovodnú prevádzku

Prevedenie pravé



Prevedenie ľavé




③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - SK · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH


# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER CHIME

Atlét vo svete radiátorov - výkonný, sebaistý dizajn, skladajúci sa z elegantne zaoblených okrúhlych rúrok. Voľný prístup zo strany umožňuje pohodlné nasunutie a sušenie aj veľkých osušiek. Zehnder Chime z kolekcie Studio Collection: asymetrický radiátor s okrúhlym dizajnom vyrobený z ručne leštenej vysoko kvalitnej nerezovej ocele. K dispozícii tiež v špeciálnej povrchovej úprave - kartáčovaný čierny chróm či bronz, ale aj kartáčovaná mosadz. Môže byť inštalovaný s vodorovnými rúrkami vľavo alebo vpravo. Zehnder Chime oživí vašu kúpeľňu svojou výraznosťou a prináša dodatočný bonus v podobe krásne nahriatych uterákov.



Špeciálna povrchová úprava leštený chróm

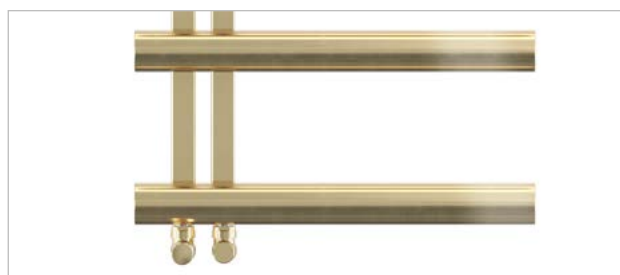

Robustné vodorovné okrúhle rúrkky Ø 51 mm

# Zehnder Chime

## Popis výrobku

- vyrobený z ručne leštenej nerezovej ocele s vodorovne usporiadanými okrúhlymi trúbkami (Ø 51 mm) a zvislými zbernými trúbkami (30 x 30 mm)
- dostupný aj v špeciálnych kartáčovaných povrchoch
- ideálny pre nasunutie uterákov vďaka otvoru medzi trúbkami
- možnosť inštalácie ako pravé alebo ľavé prevedenie
- tepelné výkony merané podľa EN 442, s označením CE
- pre teplovodnú prevádzku

## Technické údaje

Prevádzkový pretlak max. 5,2 bar, Prevádzková teplota max. 90 °C

## Rozsah štandardnej dodávky pre teplovodnú prevádzku

- ručne leštená nerezová oceľ
- 4x ½" pripojenie pre prívod, spätočku odvzdušnenie
- 2x odvzdušňovací ventil ½" inštalovaný vo výrobe ako pravé prevedenie
- elegantná chrómovaná stenová konzola
- balené v kartóne

## Ceny a technické údaje

### Pre teplovodnú prevádzku

Prevedenie ručne leštená nerezová oceľ

| Model                     | H<br>mm | L<br>mm | Tepelný výkon<br>EN 442③<br>Watt | Exp.<br>n | Výkon el.<br>vykur. tyče<br>Watt | V<br>dm³ | M<br>kg | Cena<br>nerez. oceľ + PVD<br>€ |
|---------------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|---------|--------------------------------|
| CHZ-100-050 <sup>1)</sup> | 1000    | 500     | 276                              | 1,33      | -                                | 7,1      | 7,3     | 1.485,92                       |
| CHZ-140-050 <sup>1)</sup> | 1380    | 500     | 377                              | 1,20      | -                                | 9,5      | 9,6     | 1.797,78                       |
| CHZ-180-050               | 1760    | 500     | 438                              | 1,23      | -                                | 12,0     | 12,0    | 2.164,68                       |

Špeciálne prevedenie PVD - kartáčovaná mosadz, kartáčovaný bronz, kartáčovaný čierny chróm

<sup>1)</sup> Pre objednanie v prevedení Kartáčovaná mosadz uveďte na konci modelu štvormiestny kód N209, pre Kartáčovaný bronz N213 a pre Kartáčovaný čierny chróm N211. Příklad obj. čísla: CHZ-140-050-N209, vid'. parametre a ceny v tabuľke vyššie. Tieto prevedenia nie je možné objednať pre model CHZ-180-050.



Kartáčovaná  
mosadz  
N209



Kartáčovaný  
bronz  
N213




Kartáčovaný  
čierny chróm  
N211

**NOVINKA**


| Špeciálne prevedenie - pripojovací ventil (objednáva sa zvlášť) | Objednávacia kód |               |                      | Cena € |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------|
|                                                                 | kartáč. mosadz   | kartáč. bronz | kartáč. čierny chróm |        |
| ■ Set 34 priamy ventil a šróbenie pre spätočku ½"               | 839500           | 839520        | 839510               | 339,70 |
| ■ Set 35 rohový ventil a šróbenie pre spätočku ½"               | 839530           | 839550        | 839540               | 339,70 |

## Teplovodná prevádzka:

montáž na stenu, prevedenie pravé

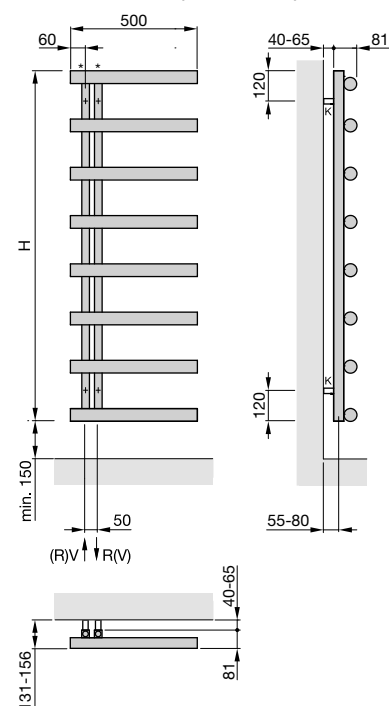

montáž na stenu, prevedenie ľavé

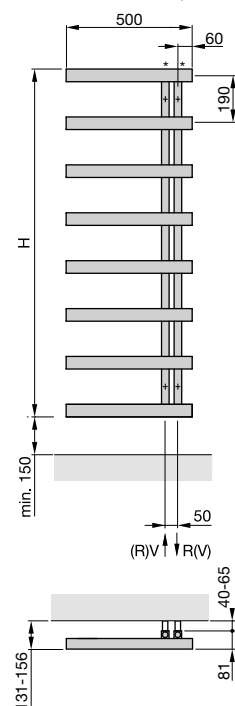


H = stavebná výška  
V = prívod  
R = spätočka  
K = konzola  
\* = odvzdušnenie

Rozmery v mm

## Tipy na pripojenie

Špecifikáciu príslušenstva s obj. kódom a cenami nájdete v prednej časti na str. 86-87

## Pre teplovodnú prevádzku

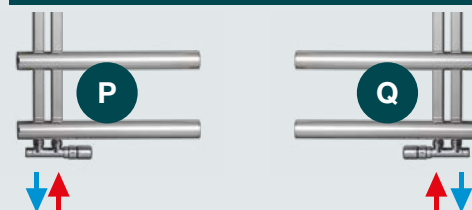

③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - SK · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH





# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER DESEO VERSO

Elektrický sklenený radiátor Zehnder Deseo Verso z kolekcie Studio Collection kombinuje moderný design s výnimočným komfortom a mimoriadnou funkčnosťou. Elegantné čierne, biele alebo zrkadlové vyhrievané čelné sklo vytvára z tohto dekoratívneho radiátora pútavý prvok, ktorý sa perfektne hodí do dizajnových kúpeľní. V závislosti na výške radiátora je na zadnej strane radiátora upevnený jeden alebo dva výsuvné držiaky na sušenie uterákov. Na nich sa uteráky stratia za skleneným povrchom a kúpeľňa vyzerá vždy čisto a upratane. Každý detail je dokonale premyslený.



DESIGN **PLUS**  
powered by: **ISH**



Vyhrievaná sklenená čelná plocha: zrkadlová




Vyhrievaná sklenená čelná plocha: biela



Vyhrievaná sklenená čelná plocha: čierna

# Zehnder Deseo Verso

## Prehľad modelov

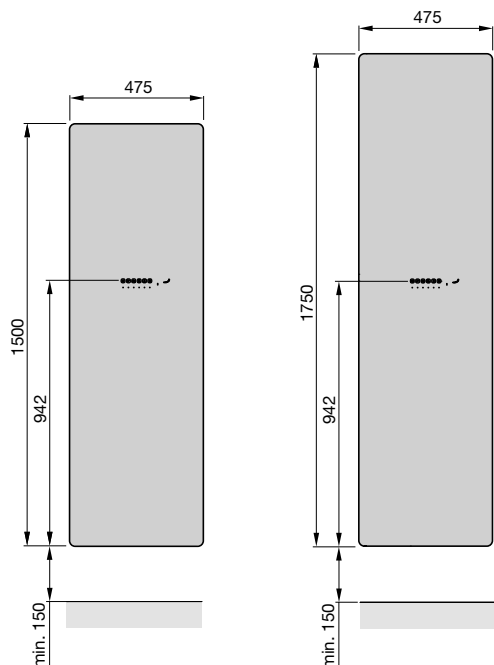

## Popis výrobku

- sálavá plocha elektrického radiátora z bezpečnostného tvrdeného skla, trieda B1 podľa EN 12600
- prevedenie lesklé biele, lesklé čierne, zrkadlo (plocha zrkadla sa nerosí, ak radiátor hreje, ani pri vysokej vlhkosti)
- odolnosť proti striekajúcej vode podľa štandardu IP 45
- tepelné výkony merané podľa DIN EN 60335 s označením CE
- pre čisto elektrické vykurovanie

## Rozsah dodávky pre elektrickú prevádzku

- radiátor vyrobený z bezpečnostného skla z ovládacím boxom a káblom, úchyty pripevnené na zadnej strane
- propojovací kábel v bielej farbe (pre prevedenie zrkadlo a biela), v čiernej (pre čierne prevedenie) dĺžky 1,8 m s koncovkou do zástrčky. Kábel je možné uchytiť na zadnú stranu radiátora pomocou úchytoch pripravených vo výrobe
- jeden alebo dva výsuvné držiaky na uteráky z leštenej nerez. ocele podľa výberu typu, vysúvanie vpravo alebo vľavo (nie je nutné uvádzať pri objednaní)
- diaľkové ovládanie s meraním priestorovej teploty Model 4 (viď obrázok) vr. 2 batérií s voliteľným nastavením: meranie priestorovej teploty, ochrana proti mrazu, ekonomický režim, komfortný režim, individuálny denný alebo týždenný režim
- súčasťou dodávky upevňovací materiál
- príslušenstvo pre montáž na stenu a úchyty vo farbe radiátora, pre radiátory so zrkadlom stenové konzoly a uchytenie v čiernej farbe
- nástenná vzpera pre správnu vzdialenosť od steny
- balené v celistvom kartóne



## Ceny a technické údaje


### Pre čisto elektrickú prevádzku




#### Prevedenie sklenené

| Model         | H<br>mm | L<br>mm | Tepelný výkon<br>sklenenej plochy<br>Watt | Držiak na uterák    | Povrch        | Cena<br>€ |
|---------------|---------|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| DVW-150-048/D | 1500    | 475     | 600                                       | 1 držiak na uterák  | lesklý biely  | 2.675,62  |
| DVB-150-048/D | 1500    | 475     | 600                                       | 1 držiak na uterák  | lesklý čierny | 2.675,62  |
| DVM-150-048/D | 1500    | 475     | 600                                       | 1 držiak na uterák  | zrkadlo       | 2.848,24  |
| DVW-175-048/D | 1750    | 475     | 750                                       | 2 držiaky na uterák | lesklý biely  | 3.072,65  |
| DVB-175-048/D | 1750    | 475     | 750                                       | 2 držiaky na uterák | lesklý čierny | 3.072,65  |
| DVM-175-048/D | 1750    | 475     | 750                                       | 2 držiaky na uterák | zrkadlo       | 3.245,24  |


Ovládanie vykurovania skla na ovládacom paneli s voliteľným nastavením:

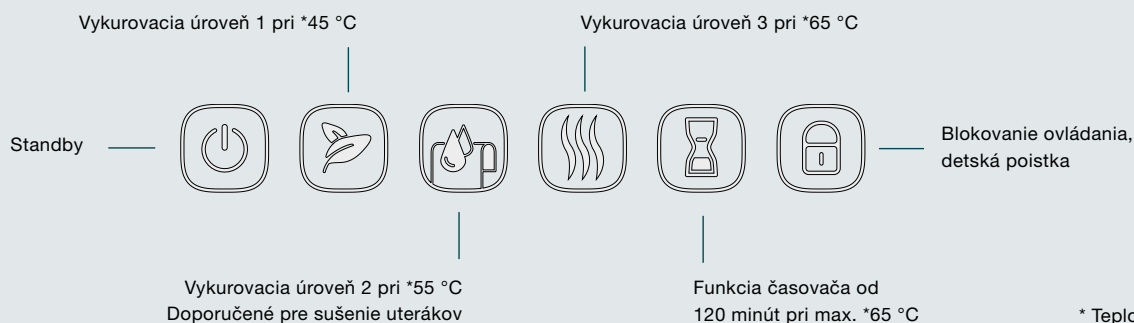

### Čisto elektrická prevádzka montáž na stenu

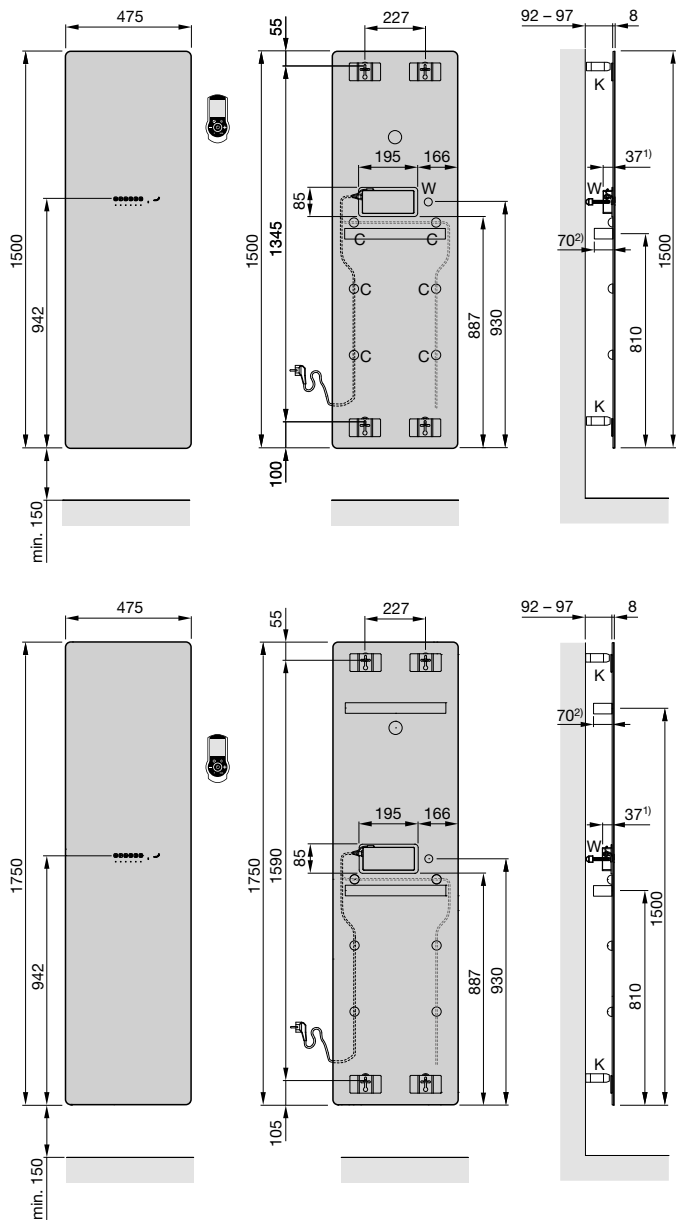

### Výsuvný držiak na uteráky prave alebo ľavé prevedenie

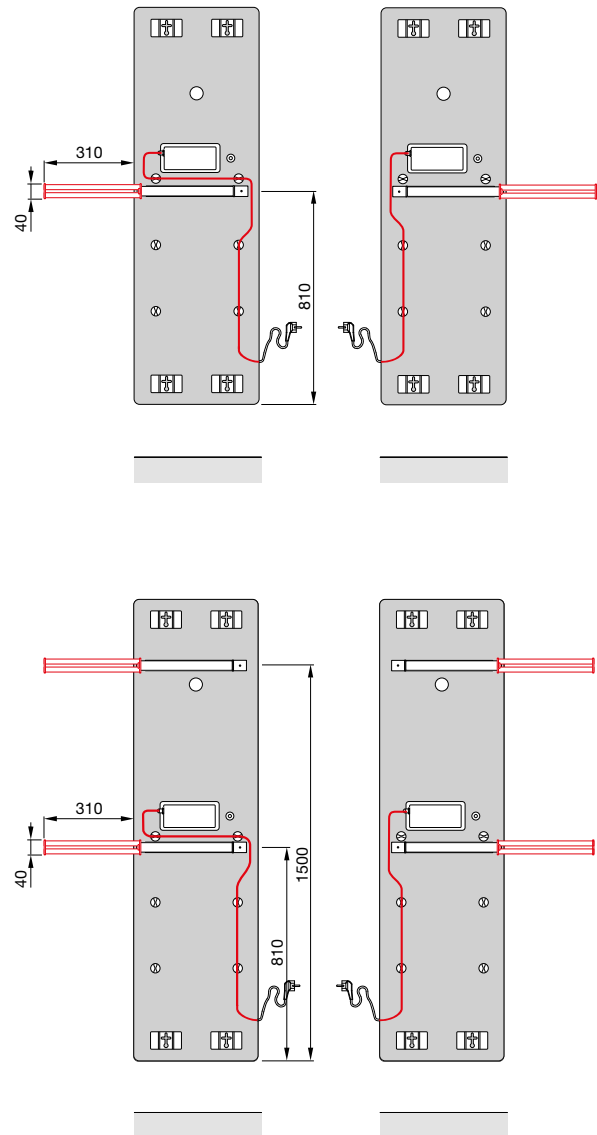

- H = stavebná výška  
L = stavebná dĺžka  
K = konzola  
C = kábová spona (pre vedenie kábla vid' náčres inštalácie držiaka na uteráky)  
W = vzpera na vymedzenie vzdialenosti od steny  
Rozmery v mm

- 1) od zadného okraja ovládacieho boxu po zadnú hranu radiátora  
2) od zadnej hrany držiaka na uterák po zadnú hranu radiátora




# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER ARCHIBALD

Vždy k vašim službám. Tento unikátny designový radiátor je elegantný a vysoko funkčný. Zehnder Archibald z kolekcie Studio Collection je dokonalým praktickým kúpeľňovým doplnkom, ktorý nahreje aj usuší vaše uteráky a vytvára príjemnú, komfortnú klímu. Jeho tvar, vytvorený z jedinej ocelevej rúrky je rovnako pozoruhodný ako je jedinečná jeho konštrukcia. Návrhár Leo Salzedo vytvoril štýlový a moderný interiérový doplnok, ktorý v sebe spája funkčnosť s výnimočným dizajnom.



Prevedenie povrchu: čierna matná a 46 farieb

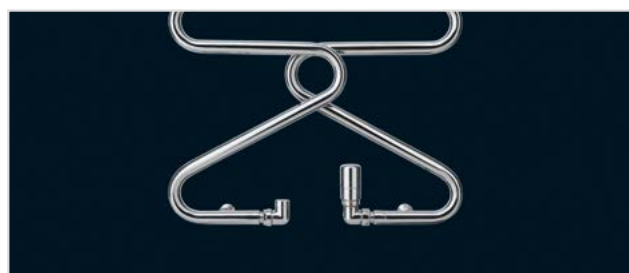

Prevedenie pre čisto elektrickú prevádzku





Prevedenie povrchu: chróm

# Zehnder Archibald

## Popis výrobku

- výnimočný design, moderný a štýlový prvok
- vyrobený z jedného kusu oceľovej trubky vytvarovanej do podoby ramienka na šaty
- ideálny pre zavesenie až 4 ks osušiek
- lakované základnou a vrchnou práškovou farbou, štandardne vo farbe RAL 9016, na objednávku v mnohých farebných odtieňoch alebo v chróme
- súčasťou dodávky je designová montážna sada vo farbe radiátora
- pre teplovodnú alebo elektrickú prevádzku

## Technické údaje

Prevádzkový pretlak max. 12,0 bar

Prevádzková teplota max. 110 °C

## Rozsah štandardnej dodávky pre čisto elektrickú prevádzku

- základná a vrchná prášková farba RAL9016, podľa DIN 55900
- 2x ½" pripojenie pre prívod a spätočku
- 1x ¼" odvzdušňovací ventil
- elegantná montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v kartóne

## Rozsah štandardnej dodávky pre čisto elektrickú prevádzku

- základná a vrchná prášková farba RAL9016, podľa DIN 55900
- plnené nehorľavým vykurovacím médiom, mrazuvzdorným do - 10°C
- so vstavanou elektrickou vykurovacou tyčou, stupeň ochrany IP44 (strieľajúca voda), vhodné pre pripojenie do siete 230 V. Prívodný kábel 1,2 m s koncovkou. Farba kábla a krytky je biela. Pri chrómových radiátoroch je farba kábla a koncovky sivá a krytka chrómová
- elegantná montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v kartóne

## Ceny a technické údaje

### Pre teplovodnú prevádzku

Prevedenie lakované / chrómované

| Model       | H<br>mm | L<br>mm | Tepelný výkon<br>EN 442®<br>Watt | Exp.<br>n | Výkon el.<br>vyk. tyče<br>Watt | V<br>dm³ | M<br>kg | Cena<br>RAL 9016<br>€ | Cena®<br>Kat. 1<br>€ | Cena®<br>Kat. 2<br>€ | Cena<br>chróm<br>€ |
|-------------|---------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ABZ-120-50  | 1230    | 525     | 336                              | 1,22      | -                              | 2,3      | 4,6     | 1.585,27              | 1.981,60             | 2.168,41             | -                  |
| ABZC-120-50 | 1230    | 525     | 233                              | 1,25      | -                              | 2,3      | 4,6     | -                     | -                    | -                    | 2.204,45           |

### Pre čisto elektrickú prevádzku

Prevedenie lakované / chrómované


| Model          | H<br>mm | L<br>mm | Výkon el.<br>topné tyče<br>Watt | Cena<br>RAL 9016<br>€ | Cena®<br>Kat. 1<br>€ | Cena®<br>Kat. 2<br>€ | Cena<br>chróm<br>€ |
|----------------|---------|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ABZ-120-50/AD  | 1230    | 525     | 200                             | 2.083,08              | 2.395,55             | 2.582,36             | -                  |
| ABZC-120-50/AD | 1230    | 525     | 200                             | -                     | -                    | -                    | 2.762,77           |

**Teplovodná prevádzka:**  
montáž na stenu

**Elektrický provoz:**  
montáž na stenu

- K = konzola  
N = rozteč pripojovacieho potrubia závisí na použitom ventile alebo spätnom šróbení odvzdušnenie  
\* =


Rozmery v mm

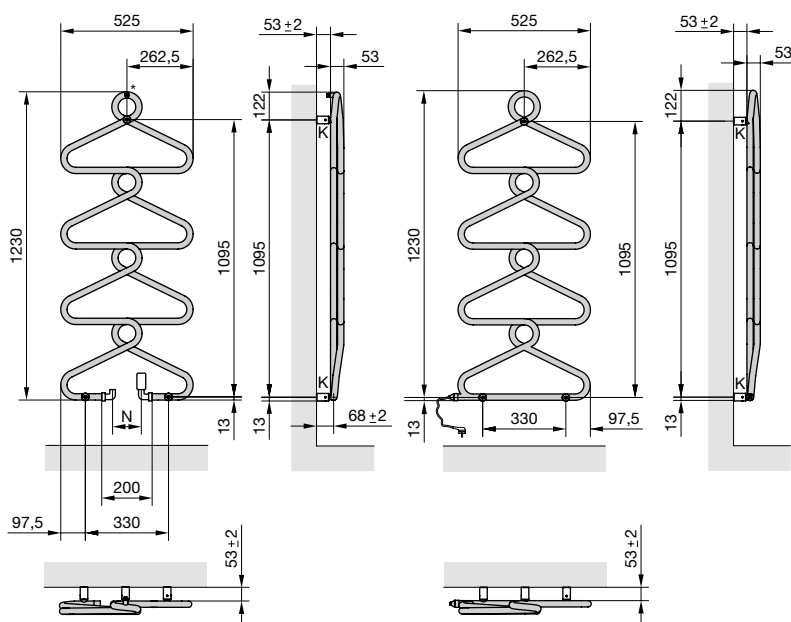

## Tipy na pripojenie

Špecifikáciu príslušenstva s obj. kódom a cenami nájdete v prednej časti na str. 86-87

## Pre teplovodnú prevádzku

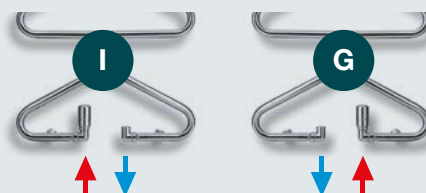


① Prehľad farieb je uvedený na strane 97 ③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)  
Ceny a technické údaje 01/2024 - SK · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER ARTEPLANO

Čistý a jednoduchý. Tento designový radiátor je oslavou dokonalosti použitého materiálu a povrchovej úpravy. Kombinuje najmodernejšiu technológiu vykurovania s príťažlivým novodobým dizajnom. Hladký povrch poskytuje príjemné teplo a zároveň nenúteným spôsobom integruje radiátor do priestoru. Alternatívne je možné tento radiátor premeniť na ústredný prvok interiéru: stačí si vybrať zo širokej ponuky materiálov a povrchových úprav. Jediným obmedzením je vaša predstavivosť. Zehnder Arteplano z kolekcie Studio Collection. Umelecké dielo.



Povrchové prevedenie: 46 farieb



Prevedenie povrchu: leptaná meď



Prevedenie povrchu: nerezová oceľ, zrkadlovo leštená

# Zehnder Arteplano



Prevedenie povrchu: leptaná mosadz



Prevedenie povrchu: Beige Quarz

## Popis výrobku

### Pre teplovodnú prevádzku

Radiátor Zehnder Arteplano zo Studio Collection je pôsobivý svojím hladkým povrchom, ktorý umožňuje príjemný prenos sálavého tepla. Je k dispozícii v niekoľkých prevedeniach. Tento dekoratívni radiátor sa jednoducho prispôsobí Vášmu interiéru. Povrch radiátora je tvorený hladkou prednou doskou s voliteľným držiakom na uteráky v akejkoľvek výške. Na radiátor je možné inštalovať niekoľko držiakov.

Bočná lišta je štandardne prizváraná z výroby a je pevnou súčasťou radiátora (pre model VZA a VZLA je štandardným rozsahom dodavky).


Tepelné výkony merané podľa EN 442, s označením CE.

Štandardné pripojenie 4x 1/2" vnútorný závit, ďalšie pripojenia na vyžiadanie.


1/2" prívod/spiatka na spodnej strane, inštalované vľavo, vpravo alebo na stred 50 mm, s 1/2" odvzdušňovacím ventilom hore.

Radiátory lakované základnou a vrchnou práškovou farbou, štandardne vo farbe RAL 9016, v špeciálnych farbách alebo exkluzívnom povrchu.


## Prehľad modelov



VZA



VZLA



### Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 4,6 bar

Prevádzková teplota max. 80 °C

### Výhody

- elegantný design
- možnosť výberu exkluzívnych povrchov
- široká škála modelov pre rôzne využitie
- rýchli a príjemný prenos sálavého tepla
- vysoko kvalitný panelový radiátor



## Ceny a technické údaje

## Pre teplovodnú prevádzku

## Prevedenie lakované

| Model                  | H<br>mm | L<br>mm | Tepelný výkon            |               |               |               | Exp.<br><br>n | Výkon el.<br>vykur. tyče<br>Watt | V<br><br>dm³ | M<br><br>kg | Cena<br>RAL 9016<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 1<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 2<br>€ |
|------------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                        |         |         | EN 442 <sup>②</sup><br>W | 70/55/24<br>W | 55/45/24<br>W | 55/45/20<br>W |               |                                  |              |             |                       |                                  |                                  |
| prevedenie jednoradové |         |         |                          |               |               |               |               |                                  |              |             |                       |                                  |                                  |
| VZA160-4               | 1613    | 305     | 461                      | 324           | 195           | 235           | 1.30          | -                                | 2.6          | 20.4        | 1.282,45              | 1.603,07                         | 1.789,88                         |
| VZA180-4               | 1813    | 305     | 517                      | 364           | 218           | 264           | 1.30          | -                                | 2.9          | 22.8        | 1.382,35              | 1.727,94                         | 1.914,76                         |
| VZA200-4               | 2013    | 305     | 574                      | 404           | 242           | 293           | 1.30          | -                                | 3.1          | 25.1        | 1.474,97              | 1.843,72                         | 2.030,53                         |
| VZA160-6               | 1613    | 453     | 695                      | 489           | 294           | 355           | 1.30          | -                                | 3.9          | 30.6        | 1.598,48              | 1.998,11                         | 2.184,92                         |
| VZA180-6               | 1813    | 453     | 780                      | 549           | 329           | 398           | 1.30          | -                                | 4.3          | 34.1        | 1.705,64              | 2.132,05                         | 2.318,87                         |
| VZA200-6               | 2013    | 453     | 865                      | 608           | 365           | 442           | 1.30          | -                                | 4.7          | 37.7        | 1.849,18              | 2.311,48                         | 2.498,29                         |
| VZA160-7               | 1613    | 527     | 812                      | 571           | 343           | 415           | 1.30          | -                                | 4.6          | 35.7        | 1.756,55              | 2.195,69                         | 2.382,50                         |
| VZA180-7               | 1813    | 527     | 911                      | 641           | 385           | 465           | 1.30          | -                                | 5.0          | 39.8        | 1.867,34              | 2.334,18                         | 2.521,00                         |
| VZA200-7               | 2013    | 527     | 1010                     | 710           | 427           | 516           | 1.30          | -                                | 5.5          | 44.0        | 2.036,24              | 2.545,31                         | 2.732,12                         |
| VZA160-8               | 1613    | 601     | 929                      | 653           | 392           | 475           | 1.30          | -                                | 5.2          | 40.8        | 1.914,53              | 2.393,16                         | 2.579,98                         |
| VZA180-8               | 1813    | 601     | 1042                     | 733           | 440           | 532           | 1.30          | -                                | 5.8          | 45.5        | 2.028,97              | 2.536,21                         | 2.723,03                         |
| VZA200-8               | 2013    | 601     | 1155                     | 812           | 488           | 590           | 1.30          | -                                | 6.2          | 50.2        | 2.223,34              | 2.779,18                         | 2.965,99                         |
| VZA160-10              | 1613    | 749     | 1163                     | 818           | 491           | 594           | 1.30          | -                                | 6.5          | 51.0        | 2.230,62              | 2.788,27                         | 2.975,09                         |
| VZA180-10              | 1813    | 749     | 1304                     | 917           | 551           | 666           | 1.30          | -                                | 7.2          | 56.9        | 2.352,32              | 2.940,41                         | 3.127,22                         |
| VZA200-10              | 2013    | 749     | 1446                     | 1017          | 611           | 739           | 1.30          | -                                | 7.8          | 62.8        | 2.597,54              | 3.246,94                         | 3.433,75                         |

| Model                             | H    | L   | Tepelný výkon            |               |               |               | Exp. | Výkon el.<br>vykur. tyče<br>Watt | V   | M    | Cena<br>RAL 9016<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 1<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 2<br>€ |
|-----------------------------------|------|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------------------------|-----|------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | mm   | mm  | EN 442 <sup>②</sup><br>W | 70/55/24<br>W | 55/45/24<br>W | 55/45/20<br>W |      |                                  |     |      |                       |                                  |                                  |
| prevedenie jednoradové s lamelami |      |     |                          |               |               |               |      |                                  |     |      |                       |                                  |                                  |
| VZLA160-4                         | 1613 | 305 | 616                      | 431           | 257           | 311           | 1.32 | -                                | 2.6 | 25.6 | 1.870,98              | 2.338,73                         | 2.525,54                         |
| VZLA180-4                         | 1813 | 305 | 693                      | 486           | 291           | 352           | 1.31 | -                                | 2.9 | 29.6 | 2.014,48              | 2.518,09                         | 2.704,91                         |
| VZLA200-4                         | 2013 | 305 | 743                      | 521           | 312           | 378           | 1.31 | -                                | 3.1 | 32.1 | 2.163,40              | 2.704,25                         | 2.891,06                         |
| VZLA160-6                         | 1613 | 453 | 928                      | 649           | 387           | 469           | 1.32 | -                                | 3.9 | 38.5 | 2.219,72              | 2.774,65                         | 2.961,47                         |
| VZLA180-6                         | 1813 | 453 | 1044                     | 732           | 438           | 530           | 1.31 | -                                | 4.3 | 44.5 | 2.392,27              | 2.990,34                         | 3.177,16                         |
| VZLA200-6                         | 2013 | 453 | 1119                     | 785           | 469           | 569           | 1.31 | -                                | 4.7 | 48.1 | 2.573,93              | 3.217,42                         | 3.404,23                         |
| VZLA160-7                         | 1613 | 527 | 1084                     | 758           | 452           | 548           | 1.32 | -                                | 4.6 | 44.9 | 2.394,10              | 2.992,62                         | 3.179,44                         |
| VZLA180-7                         | 1813 | 527 | 1219                     | 855           | 511           | 619           | 1.31 | -                                | 5.0 | 51.9 | 2.581,21              | 3.226,51                         | 3.413,33                         |
| VZLA200-7                         | 2013 | 527 | 1308                     | 917           | 549           | 665           | 1.31 | -                                | 5.5 | 56.1 | 2.779,19              | 3.473,99                         | 3.660,80                         |
| VZLA160-8                         | 1613 | 601 | 1240                     | 867           | 517           | 627           | 1.32 | -                                | 5.2 | 51.3 | 2.568,48              | 3.210,60                         | 3.397,42                         |
| VZLA180-8                         | 1813 | 601 | 1395                     | 978           | 585           | 709           | 1.31 | -                                | 5.8 | 59.3 | 2.770,10              | 3.462,64                         | 3.649,45                         |
| VZLA200-8                         | 2013 | 601 | 1496                     | 1049          | 628           | 760           | 1.31 | -                                | 6.2 | 64.2 | 2.984,47              | 3.730,60                         | 3.917,41                         |
| VZLA160-10                        | 1613 | 749 | 1552                     | 1086          | 647           | 785           | 1.32 | -                                | 6.5 | 64.1 | 2.917,26              | 3.646,57                         | 3.833,39                         |
| VZLA180-10                        | 1813 | 749 | 1746                     | 1225          | 733           | 887           | 1.31 | -                                | 7.2 | 74.1 | 3.147,94              | 3.934,92                         | 4.121,74                         |
| VZLA200-10                        | 2013 | 749 | 1872                     | 1313          | 785           | 951           | 1.31 | -                                | 7.8 | 80.2 | 3.394,97              | 4.243,72                         | 4.430,53                         |

① Špeciálne farby kategórie 1 a 2 - viď. Špeciálne prevedenia a prehľad farieb na konci cenníku

② Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)



## Pre teplovodnú prevádzku

## Prevedenie lakované

| Model                 | H<br><br>mm | L<br><br>mm | Tepelný výkon            |               |               |               | Exp.<br><br>n | Výkon el.<br>vykur. tyče<br>Watt | V<br><br>dm³ | M<br><br>kg | Cena<br>RAL 9016<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 1<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 2<br>€ |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       |             |             | EN 442 <sup>②</sup><br>W | 70/55/24<br>W | 55/45/24<br>W | 55/45/20<br>W |               |                                  |              |             |                       |                                  |                                  |
| prevedenie dvojradové |             |             |                          |               |               |               |               |                                  |              |             |                       |                                  |                                  |
| VZAD160-4             | 1613        | 305         | 680                      | 476           | 283           | 344           | 1.32          | -                                | 4.8          | 31.1        | 2.098,02              | 2.622,53                         | 2.809,34                         |
| VZAD180-4             | 1813        | 305         | 757                      | 531           | 318           | 385           | 1.31          | -                                | 5.3          | 34.8        | 2.265,13              | 2.831,41                         | 3.018,23                         |
| VZAD200-4             | 2013        | 305         | 833                      | 584           | 349           | 423           | 1.31          | -                                | 5.8          | 38.5        | 2.428,60              | 3.035,75                         | 3.222,56                         |
| VZAD160-6             | 1613        | 453         | 1025                     | 717           | 427           | 518           | 1.32          | -                                | 7.1          | 46.7        | 2.701,10              | 3.376,38                         | 3.563,20                         |
| VZAD180-6             | 1813        | 453         | 1141                     | 800           | 479           | 580           | 1.31          | -                                | 7.9          | 52.3        | 2.922,71              | 3.653,39                         | 3.840,20                         |
| VZAD200-6             | 2013        | 453         | 1255                     | 880           | 527           | 638           | 1.31          | -                                | 8.8          | 57.7        | 3.140,68              | 3.925,85                         | 4.112,66                         |
| VZAD160-7             | 1613        | 527         | 1197                     | 837           | 499           | 605           | 1.32          | -                                | 8.3          | 54.5        | 3.002,58              | 3.753,23                         | 3.940,04                         |
| VZAD180-7             | 1813        | 527         | 1333                     | 935           | 559           | 677           | 1.31          | -                                | 9.2          | 61.0        | 3.251,46              | 4.064,33                         | 4.251,14                         |
| VZAD200-7             | 2013        | 527         | 1466                     | 1028          | 615           | 745           | 1.31          | -                                | 10.2         | 67.3        | 3.496,72              | 4.370,89                         | 4.557,71                         |
| VZAD160-8             | 1613        | 601         | 1370                     | 958           | 571           | 693           | 1.32          | -                                | 9.5          | 62.2        | 3.304,16              | 4.130,21                         | 4.317,02                         |
| VZAD180-8             | 1813        | 601         | 1524                     | 1069          | 639           | 774           | 1.31          | -                                | 10.6         | 69.7        | 3.580,25              | 4.475,32                         | 4.662,13                         |
| VZAD200-8             | 2013        | 601         | 1677                     | 1176          | 704           | 852           | 1.31          | -                                | 11.7         | 77.0        | 3.852,72              | 4.815,90                         | 5.002,72                         |
| VZAD160-10            | 1613        | 749         | 1714                     | 1199          | 714           | 866           | 1.32          | -                                | 11.9         | 77.8        | 3.907,20              | 4.884,00                         | 5.070,82                         |
| VZAD180-10            | 1813        | 749         | 1908                     | 1338          | 800           | 970           | 1.31          | -                                | 13.2         | 87.1        | 4.237,81              | 5.297,27                         | 5.484,08                         |
| VZAD200-10            | 2013        | 749         | 2099                     | 1472          | 881           | 1067          | 1.31          | -                                | 14.6         | 96.2        | 4.564,78              | 5.705,98                         | 5.892,79                         |

## Rozsah dodávky pre teplovodné prevedenie

- základná a vrchná prášková farba RAL 9016, podľa DIN55900
- 4x ½" pripojenie pre prívod a spätočku na spodnej strane, inštalácia vľavo, vpravo alebo na stred 50 mm
- 1x ½" odzdušňovací ventil, hore
- montážna sada vo farbe radiátora: VZA a VZLA model: CVD1, model VZAD: CVD0
- balené v kartóne



| Špeciálne prevedenie (za príplatok)                                                          | Objednávacie číslo | Cena € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| ■ Model VZAD: Bočné kryty pevne privarené k radiátoru, nie je možné odstrániť <sup>③</sup>   | -                  | 143,14 |
| ■ Model VZAD: Bočné kryty pre dodatočnú montáž v bielej farbe RAL 9016 <sup>③</sup>          | -                  | 316,10 |
| ■ Model VZAD: Bočné kryty pre dodatočnú montáž so špeciálnou povrchovou úpravou <sup>③</sup> | -                  | 394,51 |
| ■ Držiak na uterák, pre nasunutie uteráka zhora, leštená oceľ, k radiátoru dĺžky 305         | 468002             | 272,48 |
| ■ Držiak na uterák, pre nasunutie uteráka zhora, leštená oceľ, k radiátoru dĺžky 453         | 468012             | 290,64 |
| ■ Držiak na uterák, pre nasunutie uteráka zhora, leštená oceľ, k radiátoru dĺžky 601         | 468022             | 308,80 |

## Exkluzívne povrchy

| Povrch                                        | Objednávacie číslo | Farba vykurovacieho panelu | Príplatok <sup>⑤</sup> € |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nerezová oceľ, zrkadlovo leštená <sup>④</sup> | 9516               | RAL 9007                   | 1.674,17                 |
| Leptaná meď                                   | 9523               | RAL 8003                   | 1.674,17                 |
| Leptaná mosadz                                | 9521               | 337 Old gold               | 1.674,17                 |



Nerezová oceľ,  
zrkadlovo leštená  
(objednávacie číslo 9516)



Leptaná meď  
(objednávacie číslo 9523)




Leptaná mosadz  
(objednávacie číslo 9521)

- ① Špeciálne farby kategória 1 a 2 - vid'. Špeciálne prevedenie a Prehľad farieb na konci cenníka  
 ② Tepelné výkony merané podľa EN442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)  
 ③ Znížený výkon o 6 %  
 ④ Povrch nerezová oceľ, znížený výkon o 9 %  
 ⑤ Príplatok k cene za kategóriu 1


Ďalšie informácie k prevedeniu v exkluzívnom povrchu vid'. poznámky pod tabuľkou

③ Označenie CE podľa DIN EN 60335  
 Ceny a technické údaje 01/2024 - SK · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH


**Teplovodná prevádzka:**  
montáž na stenu, model VZA

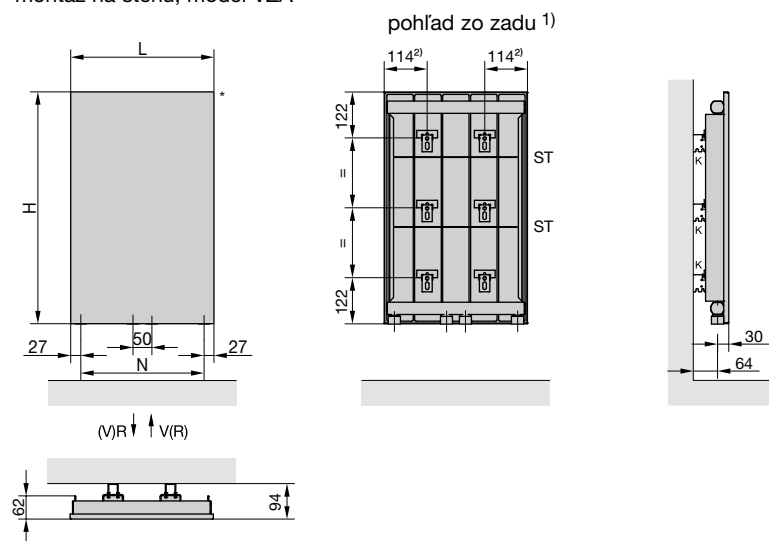

**Teplovodná prevádzka:**  
montáž na stenu, model VZLA

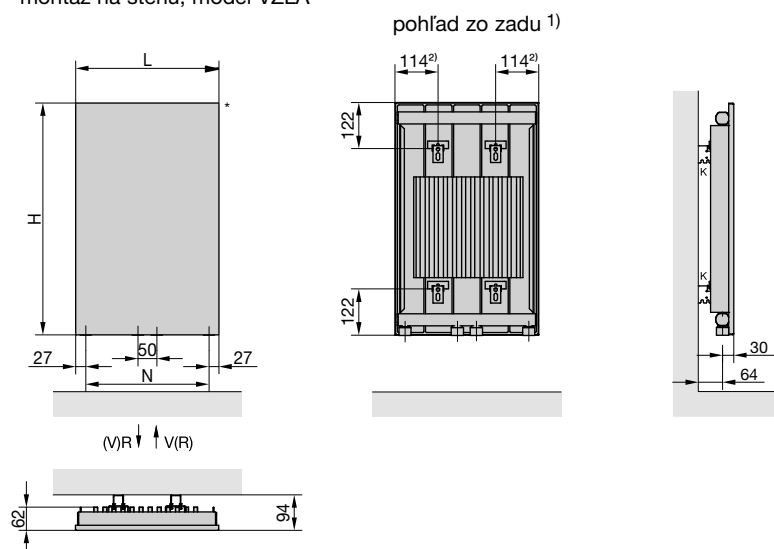

**Teplovodná prevádzka:**  
montáž na stenu, model VZAD

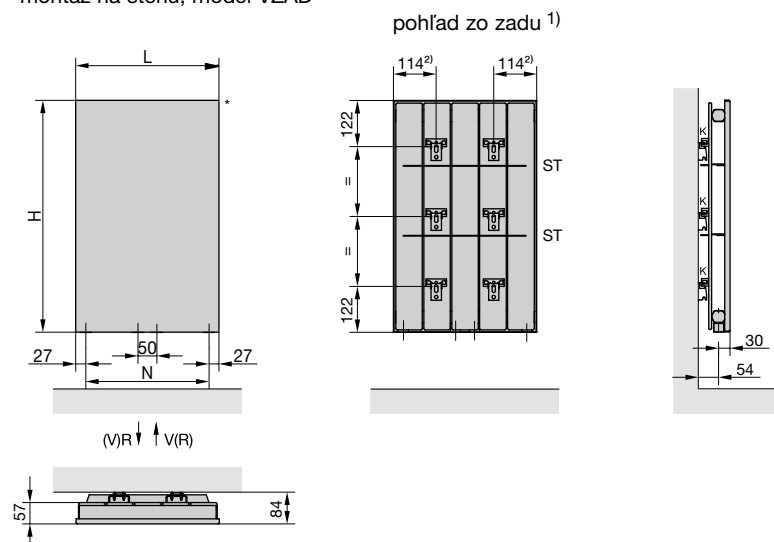

- H = stavebná výška
- L = stavebná dĺžka
- N = rozteč pripojenia
- ST = stabilizačná vzpera
- K = konzola
- \* = odvzdušnenie

Rozmery v mm

- 1) Rozmer tolerancie pre upevnenie
- 2) 77 mm pre dĺžku L = 305 mm



# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER FOLIO BELT

S pútavým plochým povrchom, plne uzavretým lemovaním a jemne zoštíhlenou siluetou pôsobí Zehnder Folio Belt z programu Studio Collection veľmi príťažlivo a ľahko, akoby sa vznášal. Dizajn tohto radiátora s hĺbkou len 16 milimetrov je možné dosiahnuť iba vďaka vývoju inovatívnych dizajnových prvkov a technológií vykurovania. Materiál a farbu je možné zvoliť tak, aby radiátor harmonicky zapadol do konceptu vášho interiéru alebo vytvoril príjemný kontrast. Lakované povrchy alebo eloxovaný hliník umožňujú teplo elegantne a efektívne prúdiť do miestnosti. Jeden alebo dva držiaky na uteráky podčiarkujú dokonalý štýl a komfort v kúpeľni.



Prevedenie povrchu: biela matná



Špeciálna hliníkovo - grafitová konštrukcia

# Zehnder Folio Belt

## Popis výrobku

- inovatívna technológia vykurovania, moderný design
- elegantný hladký povrch, jednoducho čistiteľný
- pohodlné zavesenie uterákov
- rýchly a komfortný prenos sálavého tepla
- pre teplovodnú prevádzku

## Technické údaje

Prevádzkový pretlak max. 10,0 bar  
Prevádzková teplota max. 80 °C

## Rozsah štandardnej dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná prášková farba RAL 9016, podľa DIN 55900
- chrómovaný držiak na uteráky, 1 alebo 2 ks podľa zvoleného modelu
- 2x ½" spodné stredové pripojenie 50 mm
- ½" odzdušňovací ventil
- elegantná montážna sada
- balenie v kartóne

## Ceny a technické údaje

### Pre teplovodnú prevádzku




| Prevedenie lakované |         |         |                                              |           |                                  |                      |         |                       |                                  |                                  |
|---------------------|---------|---------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Model               | H<br>mm | L<br>mm | Tepelný výkon<br>EN 442 <sup>③</sup><br>Watt | Exp.<br>n | Výkon el.<br>vykur. tyče<br>Watt | V<br>dm <sup>3</sup> | M<br>kg | Cena<br>RAL 9016<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 1<br>€ | Cena <sup>①</sup><br>Kat. 2<br>€ |
| FZB-120-042         | 1156    | 430     | 399                                          | 1,20      | -                                | 0,5                  | 6,2     | 1.687,96              | 2.109,95                         | 2.296,76                         |
| FZB-150-042         | 1476    | 435     | 504                                          | 1,20      | -                                | 0,6                  | 8,5     | 1.991,21              | 2.489,02                         | 2.675,83                         |
| FZB-180-042         | 1796    | 441     | 614                                          | 1,20      | -                                | 0,6                  | 12,8    | 2.227,72              | 2.784,65                         | 2.971,46                         |
| FZB-120-052         | 1156    | 530     | 485                                          | 1,20      | -                                | 0,6                  | 8,0     | 1.722,29              | 2.152,86                         | 2.339,68                         |
| FZB-150-052         | 1476    | 535     | 611                                          | 1,20      | -                                | 0,7                  | 10,2    | 2.031,26              | 2.539,08                         | 2.725,90                         |
| FZB-180-052         | 1796    | 540     | 762                                          | 1,20      | -                                | 0,8                  | 14,7    | 2.273,48              | 2.841,85                         | 3.028,67                         |
| FZB-150-062         | 1476    | 635     | 718                                          | 1,20      | -                                | 0,8                  | 12,0    | 2.096,12              | 2.620,15                         | 2.806,97                         |
| FZB-180-062         | 1796    | 640     | 912                                          | 1,21      | -                                | 1,0                  | 16,4    | 2.344,07              | 2.930,09                         | 3.116,90                         |
| FZB-180-072         | 1796    | 740     | 1064                                         | 1,22      | -                                | 1,2                  | 18,1    | 2.422,26              | 3.027,83                         | 3.214,64                         |

## Teplovodná prevádzka:

montáž na stenu

zadný pohľad

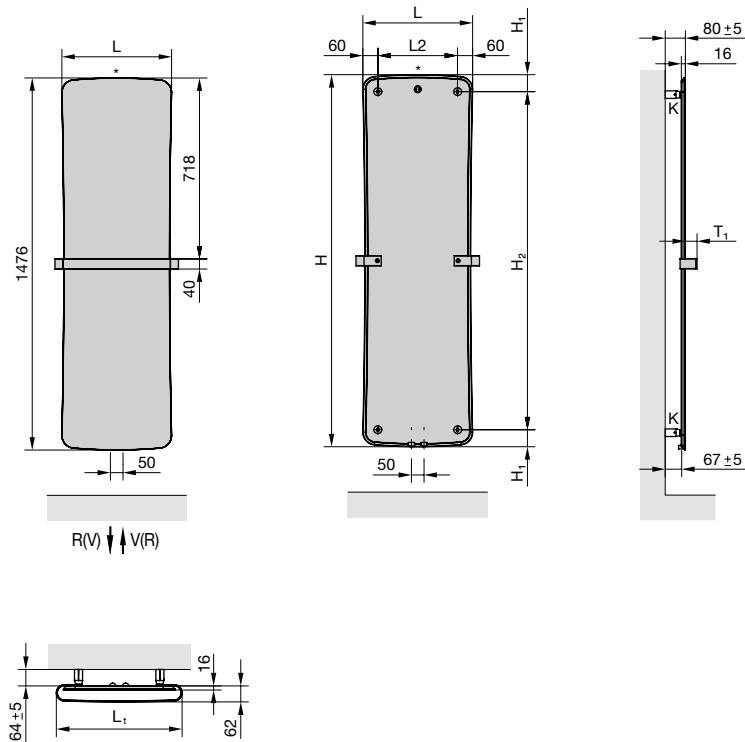

- H = stavebná výška
- L = stavebná dĺžka
- V = prívod
- R = späťoch
- K = konzola
- \* = odzdušnenie

Rozmery v mm

## Tipy na pripojenie

Špecifikáciu príslušenstva s obj. kódom a cenami nájdete v prednej časti na str. 86-87

## Pre teplovodnú prevádzku



③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)  
Ceny a technické údaje 01/2024 - SK · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH





# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER FOLIO GLASS

Či už v temnej čiernej, snehovo bielej alebo dokonca ako zrkadlo, radiátor Zehnder Folio Glass z kolekcie Studio Collection sa svojím elegantným skleneným povrchom harmonicky začlení do interiéru. Zaujme Vás extrémne plochou konštrukciou iba 8 mm, jemne sa zužujúcou siluetou a svojim neobvyklým vzhľadom. Design skleneného povrchu, ktorý sa vznáša v miestnosti je výsledkom inovatívnej technológie. Ovládanie pomocou diaľkového ovládača alebo priamo na čelnej ploche je maximálne štýlové a pohodlné. Zehnder Folio Glass je kryštálovo čistý design.



Prevedenie povrchu: zrkadlo



Prevedenie povrchu: biela lesklá



Prevedenie s držiakom na uterák



Prevedenie povrchu: čierna lesklá

# Zehnder Folio Glass

## Popis výrobku

- minimalistický, moderný design prinášajúci do kúpeľne nádych elegancie
- intuitívne integrované ovládanie na čelnej ploche
- diaľkový ovládač
- odolné bezpečnostné sklo
- vyhrievaná sklenená predná strana poskytuje okamžité príjemné sálavé teplo
- možnosť objednania držiakov na uteráky v chrómovom prevedení
- dodávané s koncovkou do zástrčky

## Technické údaje

Prevádzkový pretlak max. 10,0 bar  
Prevádzková teplota max. 80 °C

## Rozsah štandardnej dodávky pre čisto elektrické prevedenie

- predná strana radiátora vyrobená z bezpečnostného skla v lesklej čiernej, lesklej bielej alebo zrkadlo
- diaľkové ovládanie s voliteľným nastavením: ochrana proti mrazu, ekonomický, komfortný a automatický režim, nastavenie priestorovej teploty, denný a týždenný režim
- ovládací panel s 3 teplotami nastavenia (regulácia teploty povrchu) 45 °C, 55 °C, 65 °C, časovač 2 hodiny pri 65 °C
- montážna sada vo farbe radiátora alebo čierna pre zrkadlové prevedenie
- nástenná vzpera pre správnu vzdialenosť od steny
- balené v kartóne



## Ceny a technické údaje

### Pre čisto elektrickú prevádzku




| Model         | H<br>mm | L<br>mm | Výkon sálavej sklenenej<br>plochy<br>W | Povrch        | Cena<br>€ |
|---------------|---------|---------|----------------------------------------|---------------|-----------|
| FZW-180-042/D | 1796    | 441     | 650                                    | lesklá biela  | 2.162,63  |
| FZB-180-042/D | 1796    | 441     | 650                                    | lesklá čierna | 2.162,63  |
| FZM-180-042/D | 1796    | 441     | 650                                    | zrkadlo       | 2.162,63  |
| FZW-180-052/D | 1796    | 540     | 800                                    | lesklá biela  | 2.417,05  |
| FZB-180-052/D | 1796    | 540     | 800                                    | lesklá čierna | 2.417,05  |
| FZM-180-052/D | 1796    | 540     | 800                                    | zrkadlo       | 2.417,05  |

| Príslušenstvo (objednáva sa samostatne) | Objednávaci kód | Cena € |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|
| ■ Chrómovaný držiak na uteráky, L = 441 | 468438          | 308,80 |
| ■ Chrómovaný držiak na uteráky, L = 540 | 468448          | 326,95 |

## Elektrická prevádzka:

montáž na stenu s voliteľným držiakom na uteráky

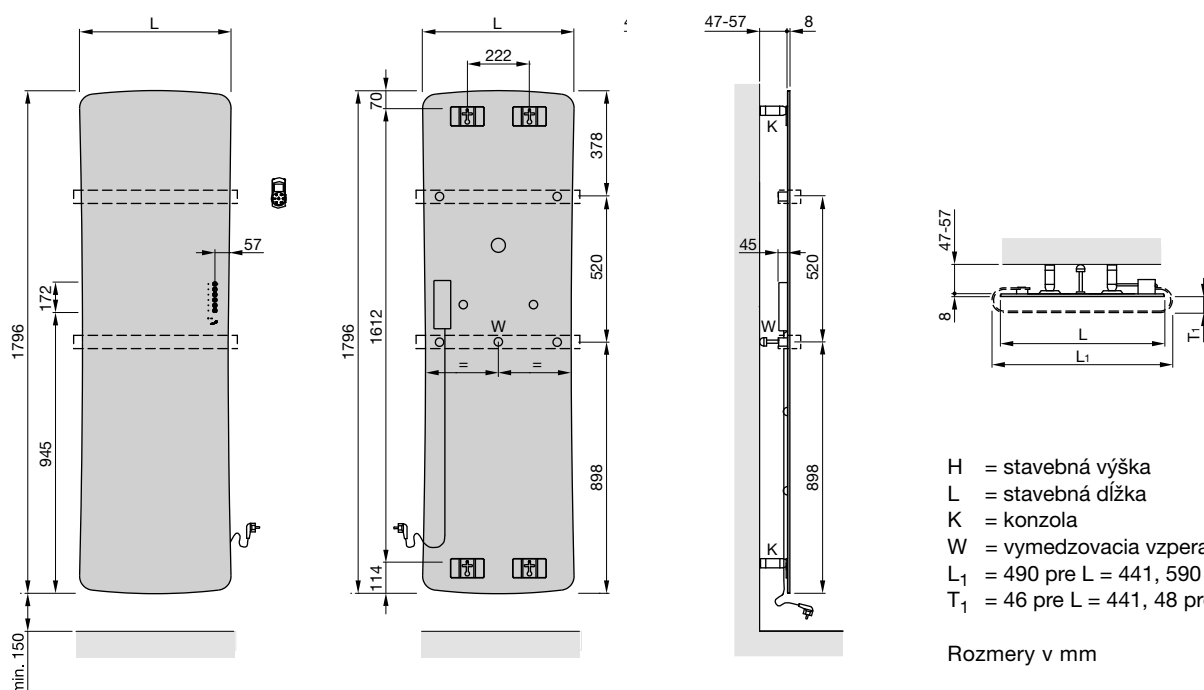

H = stavebná výška  
L = stavebná dĺžka  
K = konzola  
W = vymedzovacia vzpera  
L<sub>1</sub> = 490 pre L = 441, 590 pre L = 540  
T<sub>1</sub> = 46 pre L = 441, 48 pre L = 540

Rozmery v mm



# STUDIO COLLECTION

## ZEHNDER FOLIO HYBRID

S pútavým plochým povrchom, plne uzavretým lemovaním a jemne zoštíhlenou siluetou pôsobí Zehnder Folio Hybrid veľmi príťažlivo a ľahko akoby sa vznášal. Dizajn tohto radiátora s hĺbkou len 16 milimetrov je možné dosiahnuť iba vďaka vývoju inovatívnych dizajnových materiálov a technológii vykurovania. Kombinácia lesklého a matného povrchu dáva možnosť vyniknúť použitým technológiám: uprostred radiátora sa nachádza elektricky ovládané infračervené vykurovacie teleso zo skla, ktorého rýchla reakčná doba umožňuje sušenie alebo nahriatie uterákov v najkratšom možnom čase. Okolitá časť radiátora je pripojená na teplovodné vykurovanie a poskytne príjemné teplo v miestnosti. Zehnder Folio Hybrid – to najlepšie z dvoch spôsobov vykurovania.



Prevedenie povrchu: biela



Prevedenie povrchu: čierna



# Zehnder Folio Hybrid

## Popis výrobku

- Radiátor kombinuje dva vykurovacie systémy, ktoré môžu byť prevádzkované nezávisle od seba
- Elegantný radiátor s hrúbkou len 16 mm, inovatívna technológia
- predná aj zadná plocha je hliníková (matná biela alebo matná čierna farba), elektrické vykurovacie teleso je sklenené
- ovládanie na dotykovom paneli, pohodlné zavesenie uterákov
- jednoduché čistenie vďaka hladkému povrchu

## Ceny a technické údaje

### Pre hybridnú prevádzku


#### Prevedenie lakované

| Model                                                                  | H<br>mm | L<br>mm | Tepelný výkon<br>EN 442③<br>Watt | Exp.<br>n | Elektrický<br>výkon<br>W | V<br>dm³ | M<br>kg | Cena<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------------|----------|---------|-----------|
| <b>Matná biela (0556)/ biela lesklá (radiátor/elektrické teleso)</b>   |         |         |                                  |           |                          |          |         |           |
| FZHW-150-052/D                                                         | 1476    | 535     | 514                              | 1,20      | 100                      | 0,5      | 14,1    | 2.445,44  |
| FZHW-180-052/D                                                         | 1796    | 540     | 648                              | 1,24      | 100                      | 0,6      | 17,7    | 2.663,18  |
| <b>Matná čierna (0557)/ čierna lesklá (radiátor/elektrické teleso)</b> |         |         |                                  |           |                          |          |         |           |
| FZHB-150-052/D                                                         | 1476    | 535     | 514                              | 1,20      | 100                      | 0,5      | 14,1    | 2.445,44  |
| FZHB-180-052/D                                                         | 1796    | 540     | 648                              | 1,24      | 100                      | 0,6      | 17,7    | 2.663,18  |

## Hybridná prevádzka:

montáž na stenu

zadný pohľad

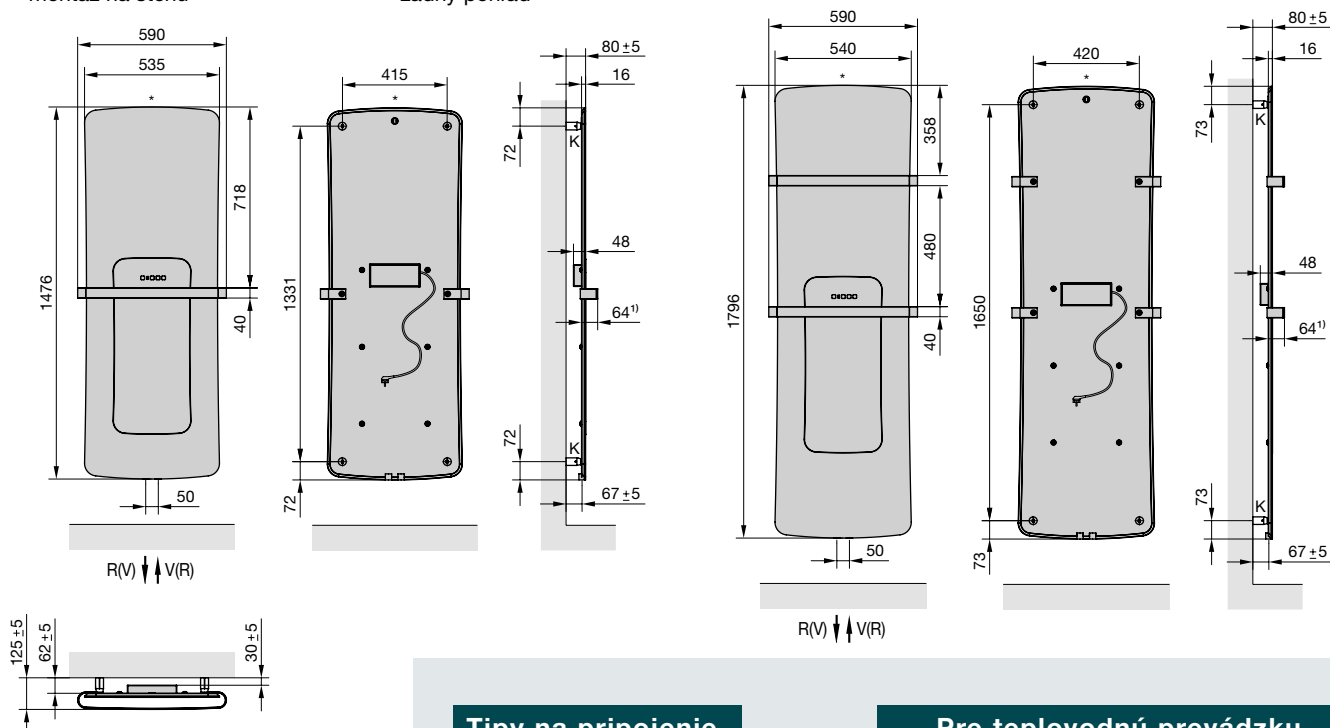

- V = prívod  
R = spiatka  
K = konzola  
\* = odvzdušnenie

Rozmery v mm

¹) vzdialenosť od čelnej hrany držiaka na uteráky po čelnú stranu radiátora

## Technické údaje

Prevádzkový pretlak max. 10,0 bar, Prevádzková teplota max. 80 °C

## Štandardný rozsah dodávky pre hybridnú prevádzku

- základná a vrchná prášková farba biela matná alebo čierna matná podľa DIN 55900
- bezpečnostné sklo biela lesklá alebo čierna lesklá
- 1 alebo 2 chrómované držiaky na uteráky
- 2x ½" spodné stredové pripojenie (50 mm), odvzdušňovací ventil
- integrovaný ovl. panel (dotykový) s funkciami: časovač 30,60 alebo 90 min., vypnuté. Teplota povrchu: max. 65 °C
- elegantná stenová konzola, balenie v kartóne



## Tipy na pripojenie

Špecifikáciu príslušenstva s obj. číslami a cenami nájdete v prednej časti na str. 86-87

## Pre teplovodnú prevádzku



③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - SK · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH



Prevedenie povrchu: čierna

# STUDIO COLLECTION

studio  
collection

## ZEHNDER ZENIA

Revolučný elektrický vykurovací modul Zehnder Zenia uteráky príjemne nahrieva, hygienicky suší, vyhrieva kúpeľňu infračervenými sklenenými sálavými dvierkami a výkonným vykurovacím ventilátorom. To všetko v jedinom zariadení v minimalistickom designe, ktoré je možné dokonalo začleniť do modernej kúpeľňovej architektúry. Zehnder Zenia rýchlo dodáva príjemné teplo a zabezpečuje maximálny komfort v kúpeľni nezávisle na systéme ústredného kúrenia. Jednoduché a intuitívne ovládanie základných funkcií umožňuje dotykový panel. Individuálne nastavenie jednotlivých funkcií a intervalov zohrievania uterákov pohodlne zariadite prostredníctvom mobilnej aplikácie.



DESIGN PLUS  
powered by: ISH



Sklenená sálavá čelná plocha: čierna



Sklenená sálavá čelná plocha: biela



Sklenená sálavá čelná plocha: biela

# Zehnder Zenia

## Popis výrobku

- pre dokonalý tepelný komfort v kúpeľni
- príjemné teplo podľa potreby pre nahriatie miestnosti a uterákov integrovaným vykurovacím ventilátorom s funkciou Boost
- sálavé teplo od sálavých čelných dvierok
- inteligentná funkcia sušenia výrazne znižuje tvorbu baktérií na vlhkých uterákoch
- užívateľsky prívetivé ovládanie s možnosťou individuálneho nastavenia prostredníctvom dotykového ovládacieho panela alebo aplikáciou
- krytý úložný priestor zabezpečí poriadok v kúpeľni, hladké povrchy uľahčujú čistenie
- nízka spotreba energie  $\leq 0,5$  W v pohotovostnom režime

## Ceny a technické údaje

### Pre čisto elektrickú prevádzku

#### Montážny rám

| Model                                                                                                   | H<br>mm | L<br>mm | Cena<br>€     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| <b>Vnútrotný montážny rám</b> (potrebný pre zabudovanie do steny alebo zabudovanie kúpeľňového nábytku) |         |         |               |
| <b>ZENFRM-100-045</b>                                                                                   | 977     | 430     | <b>291,46</b> |
| <b>Vonkajší designový kryt</b> (potrebný pre nástennú inštaláciu)                                       |         |         |               |
| <b>ZENFRD-100-045</b>                                                                                   | 1003    | 451     | <b>655,79</b> |

#### Štandardný rozsah dodávky vnútrotného montážneho rámu

- 4-dielny vnútrotný montážny rám, vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s otvormi pre upevnenie pri vstavanej inštalácii
- 2 pozinkované montážne konzoly pre montáž a vyrovnanie montážneho rámu
- inštalčné krabice pre pripojenie k elektrickej prípojke
- príslušenstvo pre montáž
- ochranný kartón
- balené v kartóne

#### Štandardný rozsah dodávky designového krytu

- designový kryt, s povrchom lakovaným vo farbe White Aluminium s upevňovacími prvkami na zadnej strane pre montáž na stenu
- inštalčné krabice pre pripojenie k elektrickej prípojke
- príslušenstvo pre montáž
- balené v kartóne




#### Vykurovacie teleso pre finálnu inštaláciu

| Model                                                  | Farba            | H<br>mm | L<br>mm | Výkon<br>elektrický<br>ventilátor | Výkon sálavé<br>sklenené dvierka<br>Watt | Cena<br>€       |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>So sálavými sklenenými dverami s pántami vpravo</b> |                  |         |         |                                   |                                          |                 |
| <b>ZENRW-100-045/X</b>                                 | biela            | 1000    | 450     | 1000                              | 225                                      | <b>2.779,56</b> |
| <b>ZENRB-100-045/X</b>                                 | čierna Jet Black | 1000    | 450     | 1000                              | 225                                      | <b>2.779,56</b> |
| <b>So sálavými sklenenými dverami s pántami vľavo</b>  |                  |         |         |                                   |                                          |                 |
| <b>ZENLW-100-045/X</b>                                 | biela            | 1000    | 450     | 1000                              | 225                                      | <b>2.779,56</b> |
| <b>ZENLB-100-045/X</b>                                 | čierna Jet Black | 1000    | 450     | 1000                              | 225                                      | <b>2.779,56</b> |


#### Štandardný rozsah dodávky vykurovacieho telesa

- plastové vnútorné teleso, lakované vo farbe RAL 000 25 00
- vykurovací ventilátor s filtrom, ktorý je možné vyčistiť
- sálavé sklenené dvierka voliteľne s pántami vpravo alebo vľavo a s napájacím káblom konektorom pre pripojenie k ovládaciemu boxu v telese
- dverové pánty s tichým dovieraním „softclose“ vrátane montážnych prvkov pre montáž a nastavenie dvierok
- držiak na uteráky z kartáčovanej nerezovej ocele vrátane montážnych prvkov
- sklenený kryt a sálavé sklenené dvierka v rovnakej farbe - čiernej alebo bielej
- pripojovací kábel s konektorom
- balené v kartóne

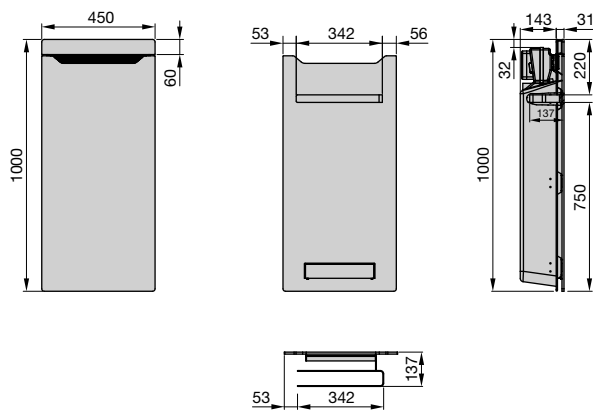


**Vykurovacie teleso  
pre finálnu inštaláciu:**




Pánty vľavo



Pánty vpravo




Rozmery v mm

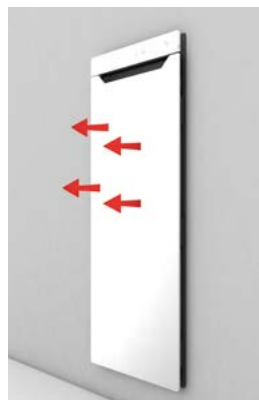**Zehnder Zenia  
zabudovateľná  
inštalácia****Zehnder Zenia  
nástená inštalácia****Funkcie:**

Prijemné sálavé teplo poskytované integrovanými sálavými sklenenými dverkami.



Vzduch z miestnosti je nasávaný otvorom pod skleneným krytom ventilátorom. Zohriaty, zhora prúdiaci vzduch rýchlo nahrieva a suší uteráky.

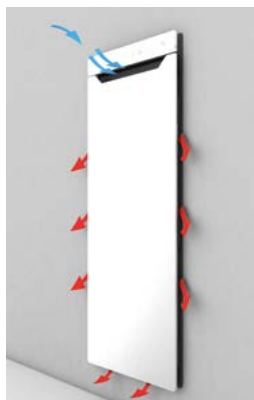

Veľmi jemné prúdenie zohriateho vzduchu späť do miestnosti priestorom za sálavými sklenenými dverkami.

**Prevádzka:**

Možnosť priamej voľby zo štyroch funkcií na dotykovom ovládacom paneli. Inteligentné ovládanie prostredníctvom aplikácie Zehnder Connect ponúka ďalšie funkcie: diaľkové ovládanie, denný a týždenný režim, možnosť individuálneho nastavenia a funkciu podpory (video s návodom na výmenu filtra a zoznam k chybovým hláseniam).


# Teplé odtiene




**Biela (Traffic White)**  
9016 / RAL 9016




## Kategória farieb 1: CORE




**White Quartz**  
0521



**Pure White**  
9010 / RAL 9010



**Edelweiss**  
0067



**Cream**  
9001 / RAL 9001



**Telegrey 4**  
7247 / RAL 7047




**Beige Quartz**  
0523



**Champagne**  
0258



**Yellow Grey**  
7234 / RAL 7034



**Pearl Beige**  
1235 / RAL 1035




**Beach Gold**  
0272




**Concrete Grey**  
0265




**Beige Grey**  
0267




**Bronze**  
0276




**Brown Quartz**  
0529




**Dark Brown**  
0270



**Grey Aluminium**  
9007



**Anthracite**  
0346




**Umbra Grey**  
7222 / RAL 7022



**Volcanic**  
0336



## Kategória farieb 2: TREND



**Pastel Green**  
6219 / RAL 6019



**Reseda Green**  
6211 / RAL 6011



**Cement Grey**  
7233 / RAL 7033



**Olive Green**  
6203 / RAL 6003



**Terracotta Faded**  
0299



**Terracotta**  
0292



**Ruby Red**  
3003 / RAL 3003



### Vysvetlivky




**Názov farby**  
Označenie Zehnder / štandardné označenie


 Takto označené farby majú lesklý povrch. Všetky ostatné farby sú matné.  
Na rozdiel od štandardných farieb (odtöne RAL) sú pre radiátory Zehnder dostupné aj matné alebo lesklé farby. Preto sú štandardné označenia farby RAL a označenia Zehnder rozdielne vo viacerých farbách.  
Upozorňujeme, že ceny sa vzťahujú k daným povrchovým úpravám - mat alebo lesk. Ďalšie povrchové úpravy sú k dispozícii na vyžiadanie za príplatok.  
Ďalšie špeciálne farby RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitary, DB sú k dispozícii na vyžiadanie za príplatok.

# Studené odtiene

## Kategória farieb 1: CORE




**White Matt**  
0556




**Light Beige**  
0253



**Light Grey**  
0262



**White Aluminium**  
9006




**Light Jeans**  
0264



**Titane**  
0335



**Inox Look**  
0332



**Telegrey 2**  
7246 / RAL 7046




**Blue Grey**  
7231 / RAL 7031




**Anthracite Grey**  
7016 / RAL 7016




**Black Quartz**  
0550



**Black Matt**  
0557



**Traffic Black**  
9217 / RAL 9017



**Jet Black**  
9005 / RAL 9005



**Anthracite Grey**  
7216 / RAL 7016

## Kategória farieb 2: TREND



**Pastel Blue**  
5224 / RAL 5024



**Pigeon Blue**  
5214 / RAL 5014



**Gentian Blue**  
5210 / RAL 5010



**Sapphire Blue**  
5203 / RAL 5003



**Blue Night**  
0289

## ŠPECIÁLNE POVRCHY



**Chróm**  
0008



**Kartáčovaná nerezová  
oceľ**  
9517



**Kartáčovaná mosadz**  
PVD - N209



**Kartáčovaný bronz**  
PVD - N213



**Kartáčovaný čierny chróm**  
PVD - N211

Niektoré farby / povrchové úpravy sú k dispozícii len pri vybraných produktoch. Potrebné informácie nájdete pri jednotlivých produktoch.

Informácie k špeciálnemu povrchovému prevedeniu radiátorov Studio Collection nájdete pri konkrétnych výrobkoch tejto rady.

Ostatné špeciálne farby sú k dispozícii na vyžiadanie. Pri skutočnej farbe radiátora môže dôjsť v dôsledku rozdielnych výrobných procesov k odchýlkam (vo farebnom odtieni a lesku). RAL a NCS sú označenia výrobcov farieb.

1) Cena ako za kategóriu farieb 2: TREND, dostupné len pre radiátory Zehnder Charleston, Zehnder Metropolitan.

2) Ceny radiátorov v prevedení Chróm 0008 a kartáčovaná nerezová oceľ 9517 sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch.

**Zehnder Group Czech Republic, s.r.o.**

Pod Kovosvitem 1431 ▪ 391 02 Sezimovo Ústí II ▪ Česká republika

Kontakt pro ČR: T +420 383 136 222, M +420 731 414 443 ▪ [info@zehnder.cz](mailto:info@zehnder.cz) ▪ [www.zehnder.cz](http://www.zehnder.cz)

Kontakt pro SR: M +421 901 733 722 ▪ [info@zehnder.sk](mailto:info@zehnder.sk) ▪ [www.zehnder.sk](http://www.zehnder.sk)

© Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z tohto dokumentu v akejkoľvek forme (tlačou, kopírovaním, fotokópiou alebo iným spôsobom) nesmie byť reprodukováná, ukladaná ani publikovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Zehnder.